

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a revisión).

MOTOR	
Configuración	D4CB15F – Turbo Diesel Intercooler. Inyección directa. Norma EURO V (sin necesidad de úrea).
Cilindrada (cc)	2497 – 4 cilindros

PRESTACIONES	
Máxima Potencia ps / rpm	150 @ 3600
Máximo Torque kgm / rpm	38 @ 1500-2500

TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN	
Caja de velocidades	Manual de 6 velocidades
Tracción	Trasera


DIRECCIÓN	
Tipo	Asistida eléctricamente (MDPS)

FRENOS	
Tipo	Doble circuito en diagonal, servoasistido con ABS , EBD y DAB.
Delanteros y Traseros	Discos delanteros y traseros

RODADO	
Neumáticos y llantas	235 / 65 R 16 (auxilio igual a las demás ruedas)

DIMENSIONES	
Largo Total (mm)	6195
Ancho Total (mm)	2038
Altura Total (mm)	2690
Distancia entre Ejes (mm)	3670
Trocha Delantera (mm)	1712
Trocha Trasera (mm)	1718
Despeje mínimo del suelo (mm)	185
Cap. del tanque de comb. (Lts)	75
Ángulo de ataque (grados)	19,2
Ángulo de salida (grados)	18

CARGA & PESOS	
Capacidad de carga (kg)	1260
Volumen de carga (m3)	12,9
Puerta Lateral ancho (mm)	1280
Puerta Lateral alto (mm)	1810
Puerta Trasera ancho (mm)	1550
Puerta Trasera alto (mm)	1810
Capacidad de remolque (kg)	750 (sin frenos) / 3000 (con frenos)
Peso Bruto (kg)	3500
Peso en vacío (kg)	2240

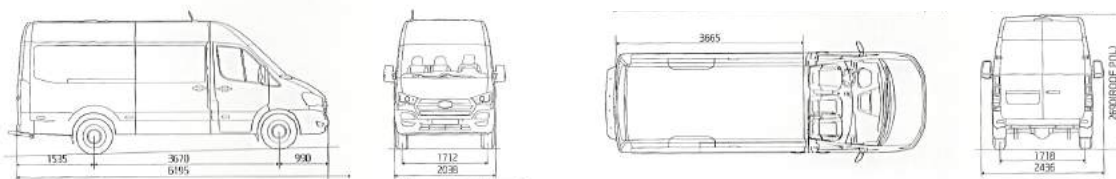

## EQUIPAMIENTO

### SEGURIDAD

- Airbags frontales
- Prog. electrónico de estabilidad (ESP) + Control de Tracción(TCS) + Control de ascenso (HAC)+ Sistema de asistencia de frenado (BAS)
- Tercera luz de freno
- Luces de encendido diurno (DRL)
- Luces antinieblas delanteras
- Divisor de Cabina (con ventana)
- Espejos exteriores calefaccionados y con ajuste eléctrico

### CONFORT

- Butaca conductor con suspensión y regulación de peso
- Butaca conductor con soporte lumbar
- Butaca conductor calefaccionada
- Apoyabrazos conductor
- Butaca central para 3er pasajero
- Levanta cristales eléctricos.
- Volante regulable en altura y profundidad

- Cierre central con mando a distancia (apertura de cabina y compartimento de carga individuales)
- Portaobjetos doble en puertas,
- Aire acondicionado
- Guantero refrigerada
- Control de velocidad crucero

### CONVENIENCIA

- Apertura de puertas traseras de 270°
- Escalón de acceso a puertas traseras
- Escalón en paragolpes delantero
- Auxilio de medida estándar (no temporario)
- Alfombra de goma conductor y acompañante
- Guantero con cierre con llave
- Protecciones en piso y laterales de area de carga.
- Luz en compartimento de carga
- 14 puntos de anclaje para sujetar carga
- Espacio de carga sobre la cabina