

H100 Truck GLS (Con y sin Caja)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).



MOTOR	
Diesel common rail de 4 cilindros en línea	
Cilindrada (cc)	2.497
Diámetro x carrera (mm)	91 x 96
Relación de compresión	16.4 : 1
Potencia máxima (ps / rpm)	130 / 3.800
Par motor máximo (kgm / rpm)	26 / 1500-3.500

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Largo / Ancho / Alto (mm)	5175 / 1740 / 1970
Distancia entre ejes	2640
Dim. de la caja: Largo / Ancho / Alto (mm)	3110 / 1630 / 355
Voladizo delant / Voladizo Trasero / despeje	1185 / 1350 / 140
Cap. del tanque de combustible (litros)	65
Peso en orden de marcha (Kg)	1675 / 1715 1,434 / 1,474 (sin caja)
Peso bruto del vehículo (Kg)	3.040
Capacidad de carga aprox. (Kg)	1.365

TRANSMISIÓN	
Caja de velocidades	Manual de 6 velocidades, con sobre marcha y marcha atrás.
Tracción	Trasera


FRENOS & DIRECCIÓN	
Delanteros	Disco (Φ274 X 26t)
Traseros	Tambor (Φ220)
Dirección	Asistida Hidráulica

NEUMÁTICOS	
Llantas delanteras / traseras	5.5J x 15 / 4J x 13 (dual)
Neumáticos delanteros / traseros	195 / 70 R 15 - 08PR / 145 R13 8PR (dual)

SUSPENSIÓN	
Delantera y trasera	Delantera: Tipo independiente, con doble brazo trapezoidal, espiral y barra de torsión o estabilizadora. Trasera: Resorte de hojas laminadas semi elíptico y amortiguador hidráulico tipo telescópico de acción simple.

RENDIMIENTO	
Llantas delanteras / traseras	5.5J x 15 / 4J x 13 (dual)
Neumáticos delanteros / traseros	195 / 70 R 15 - 08PR / 145 R13 8PR (dual)

EQUIPAMIENTO DESTACADO	
<p>Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> Frenos ABS Control de Estabilidad (ESP) Tanque de combustible plástico con ubicación protegida Alerta de puertas abiertas Doble rueda de auxilio de igual tamaño (delantera y trasera) Repetidor de luz de giro en puertas Faros antiniebla delanteros Auxilio con sistema antirrobo de apertura con llave <p>Exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> Paragolpes color carrocería. Tasas plásticas cubre-ruedas. Protección de cantos de caja de goma. Panel de inspección superior delantero de fácil acceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de herramientas metálica. <p>Confort/conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado y calefacción. Columna de dirección regulable en altura. Asiento de conductor regulable longitudinalmente y reclinable. Levantavidrios eléctricos con "one touch down" para el conductor. Tapizado en cuero sintético. Computadora de abordaje con función "Distancia a vacío". Porta anteojos y luz de mapas doble para conductor y acompañante. Pre instalación de equipo de audio (antena, parlantes, cableado). <p>Versión con caja: Caja fabricada en origen con sus tres lados volcables. Cuenta con numerosos ganchos para fijación de carga y cadena de sujeción de portón trasero con manijas de apertura y cierre rápido. Barra de protección de cabina con guías plegables y ganchos. Escalón lateral y trasero para facilitar acceso a la caja.</p>

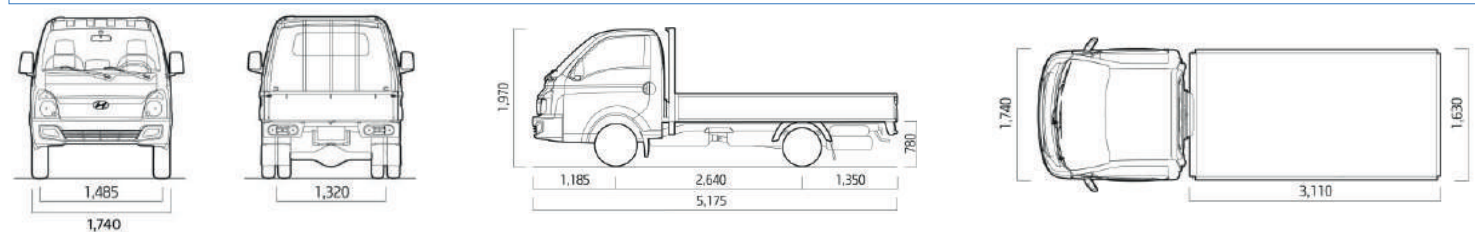

www.hyundai.com.ar | 3 Años de Garantía ó 100.000 km. (Lo primero que suceda).



ORIGEN COREA. FOTO NO CONTRACTUAL. HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A - BLAS PARERA 3611 - OLIVOS - PROV. BS.AS. CUIT 30-57409621-5